




Das **MATRIX-System**
Halten Fixieren Spannen

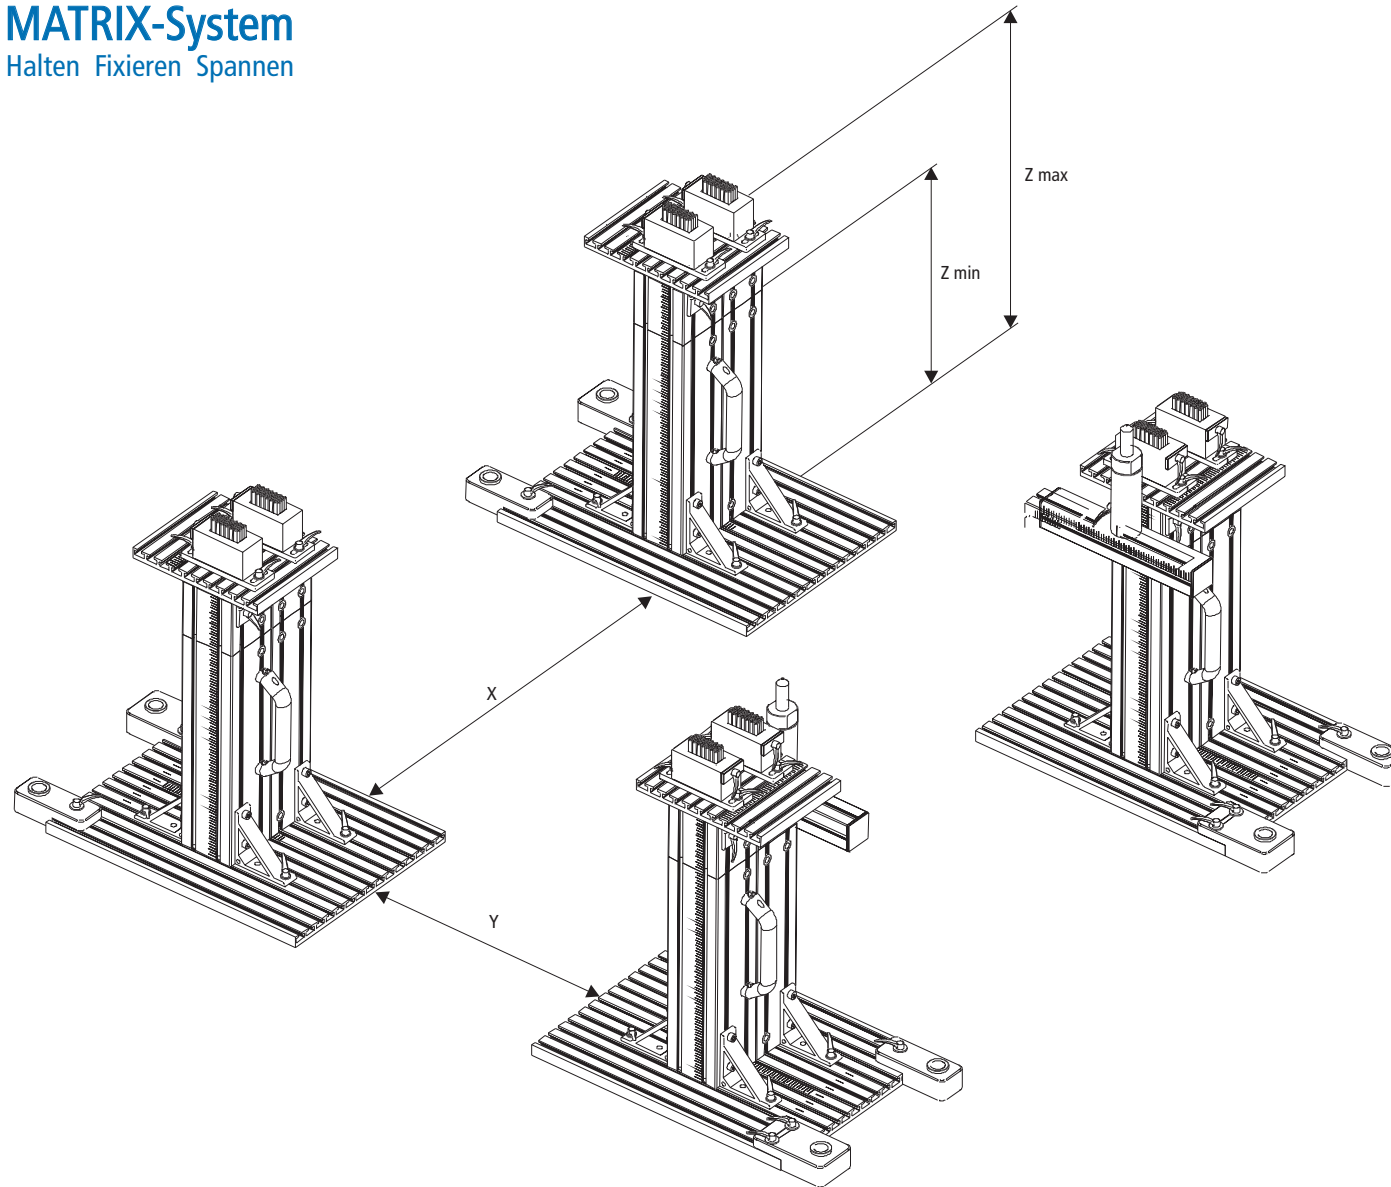

X-Shell
BestNr. 1200.3500

Flexible Messvorrichtung für
Rohbaukarosserien und
Zusammenbauten

Aluminiumleichtbau mit
Indexierbolzen und X-Support
Elementen

Variable Höhe:

| | |
|------|-------|
| Zmin | 530mm |
| Zmax | 630mm |

Mindestabstand:

| | |
|------------|-------|
| X-Richtung | 275mm |
| Y-Richtung | 425mm |

